


FERRARI MIZAR AR



TABEL med dimensioner MIZAR 70 AR (mm):

	A	B	C	D	E min / max	E min / max	F min / max	G min / max
MIZAR 70 AR	1314	1480	735	3529	2215 / 2300	2145 / 2230	1121 / 1525	214 / 299

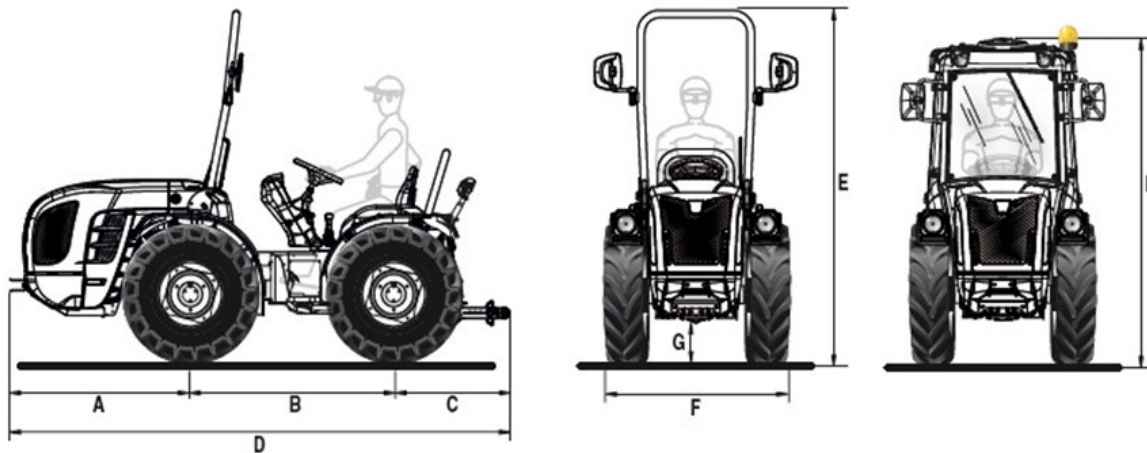

	250/80-18	280/70R1 8	280/70R1 8 Galaxy Garden	320/65R1 8	260/70R2 0	31x15.50- 15 XTC	340/65R1 8	280/70R2 0	280/70R2 0 Pneu- Trac
L Dæk bredde (mm)	240	282	282	319	258	368	343	282	286
A min/max (mm)	881 / 1107	931 / 1119	931 / 1119	967 / 1119	902 / 1120	1003	1021 / 1119	961 / 1243	941 / 1205
F min/max (mm)	1121 / 1347	1206 / 1394	1206 / 1394	1286 / 1438	1160 / 1378	1371	1364 / 1462	1243 / 1525	1227 / 1491

FERRARI MIZAR AR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MIZAR 70 AR
MOTOR	Kohler KDI 2504 TCR
Antal cylindre	4 / 16 ventiler
Displacement (cc)	2482
Indsugning	Turbo / Intercooler
Brændstof	"Common rail" direkte injektion - 2000 bar
Emissionsniveau	Stage V
Effekt (kW/hk)	46 / 63
Max. Motor omdrejninger	2600
Maks. motivmoment (Nm/rpm)	205 / 1500
Styring af motorens omdrejninger	Elektronisk justering af motorens omdrejninger via en konsol med funktioner til: forøgelse og reduktion af motorens omdrejninger, fastholdelse og genkald af det indstillede omdrejningstal, afbryde og skifte til tomgang
Køling	Vandkølet
Tankkapacitet (l)	54
RAMME	Oscillerende integreret ramme ($\pm 15^\circ$) OS-FRAME med Knækstyring
TRÆKKRAFT	Permanent firehjulstræk
TRANSMISSION	24-trins synkroniseret gearkasse: 12 frem og 12 bak med synkroniseret vendegear
Min/max rejsehastighed (km/t)	0.7 / 35
Transmission kobling	Flere plader i oliebad elektronisk styret. Power Clutch System til at tilkoble gear og vendegear uden at bruge koblingspedalen. PRO-ACT System kobling pedal med Easy plus™ assisteret tilkobling. Smart Brake &Go funktion til automatisk koblings kontrol med kun bremsepedalen.
DIFFERENTIALE	For og bag med elektro hydraulisk styring
AKSLER	For og bag med planetgear
PTO	Uafhængig af gearkassen og synkroniseret med drevet. Sikkerhed hydraulisk bremse for at stoppe PTO
PTO kobling	Elektrohydraulisk styrede flere plader i oliebad
PTO-rotationshastighed (omdrejninger pr. minut)	540/540E

FERRARI MIZAR AR

HYDRAULISK SYSTEM	Dobbelt kredsløb med uafhængige pumper og oliekoeler
Hydraulisk pumpeflow til servostyring og koblings funktioner(l/min)	13
Hydraulisk pumpeflow til lift og hydraulik ventiler (l/min)	37 L (Ekstra udstyr. Overstørrelse pumpe med 48 l/min)
Maksimalt hydraulisk tryk (Bar)	180
Hydraulik udtag	Mekanisk styret
Standard	1 dobbelt virkende + Fri retur (i alt 3 hydraulikudtag)
Ekstra udstyr	Ved lift: Op til 2 dobbelt virkende hydraulik udtag, hvoraf 1 i 4-position med flyd / lås og fri retur (i alt 7 hydraulikudtag)
Joystick (ekstra udstyr)	Proportional elektronisk styring af lift og hydraulik udtag bestående af: 1 kontinuerligt flow med justerbar strømningshastighed og fri retur, 4 DE (dobbelt virkende hydraulik (ventiler erstatter de standard monterede) og overstørrelse hydraulikpumpe (i alt 10 hydrauliske udtag) Potentiometer til justering af joystick følsomhed. Fjernbetjening af lift Opbevaring armlæn.
LIFT I BAG	Standard: med to eksterne stempler
3-punkts redskabs lift	Standard: Normal koblinger kat. 1. Ekstra udstyr.: Hurtig skift kat. 1 (arme kan ikke justeres i længden) eller L formede arme med hurtig skift kat. 1 og 2, arme, der kan justeres i længde og kroge, der kan justeres i bredden
Topstang	Standard: med manuel justering - Ekstra udstyr. Hydraulisk topstang
Løftekapacitet i løfteøjne (kg)	1900
ELEKTRISK SYSTEM	Batteri 80 Ah / 12 V - Generator 95 A
Standardudstyr	Køretøjsstyringsenhed (VCU), FULL LED-vejlys og indikatorsystem, front LED-arbejdslys, 7 polet trailerstik og 3-benet stik
KØRESTILLING	Vendbar med roterende platform affjedret på støjdæmpende ophæng. Ophængte pedaler monteret på det roterende kontroltårn
Rat	Højdejusterbart
Sæde	Med gasfjederassisteret vippe, sikkerhedssele og sæde kontakt. Standard: komfortsæde med justerbar fjederspænding i henhold til operatørens vægt - Ekstra udstyr. »Kab sæde« eller sæde med luft affjedring

FERRARI MIZAR AR

BREMSER	Flere plader i oliebad med hydrostatisk kontrol, der virker på baghjulene
Parkeringsbremse	Med håndtag, der virker på bremsen
STYRETØJ	Knækstyring med servostyring
SIKKERHED	Godkendt styrtbøjle med gasdæmper til at gøre det let at ligge den ned samt rejse den op igen
KABINE (ekstra udstyr)	Godkendt og lydisoleret med enkelt stykke ramme med 4 stolper monteret på støjdæmpende ophæng. LED roterblink og stof sæde. Fås med ventilations- og varmesystem (VISTA-model) eller med aircondition, tryk og godkendt kat.4 (VISTA PRO-model). FULD LED arbejdslys på 4 sider, valgndard på VISTA PRO. Ekstra udstyr: aktive kulfiltrefri på VISTA og sta
INSTRUMENTBRÆT	Med TFT farvedisplay viser: driftstimer, motor omdrejninger, fart, PTO omdrejninger, partikelfilter tilstopning niveau, øjeblikkeligt brændstofforbrug, batterispænding og strømtid. Analog instrumentering komplet med motorens omdrejninger, motorens kølevæsketemperatur og indikator for brændstofniveau. Advarselslamper og horn
DÆK	250/80-18 * 280/70R18 * 280/70R18 Galaxy Garden * 320/65R18 * 340/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC * 280/70R20 * 280/70R20 PneuTrac
VOGN TRÆK (standard)	Front - Bageste CUNA kat. B justerbar i højden
EKSTRA UDSTYR	EØF Bageste bugsering krog eller EØF med Slider ramme eller CUNA med Slider ramme eller trækstang med Slider ramme
VÆGT	
Med sikkerheds bøjle (kg)	1770
Med kabine (kg)	1900
EKSTRA udstyr	Frontkofanger, roterblink, arbejdslys bag,, front vægt 110 kg, hjulvægt 45 kg hver (ti 18" hjul) og 50 kg hver (til 20" hjul)