


# FERRARI MIZAR DUALSTEER



TABEL med dimensioner MIZAR 70 DUEALSTEER (mm):

	A	B	C	D	E min / max	E min / max	F min / max	G min / max
MIZAR 70 Dualsteer®	1314	1480	735	3529	2215 / 2300	2145 / 2230	1150 / 1764	214 / 299

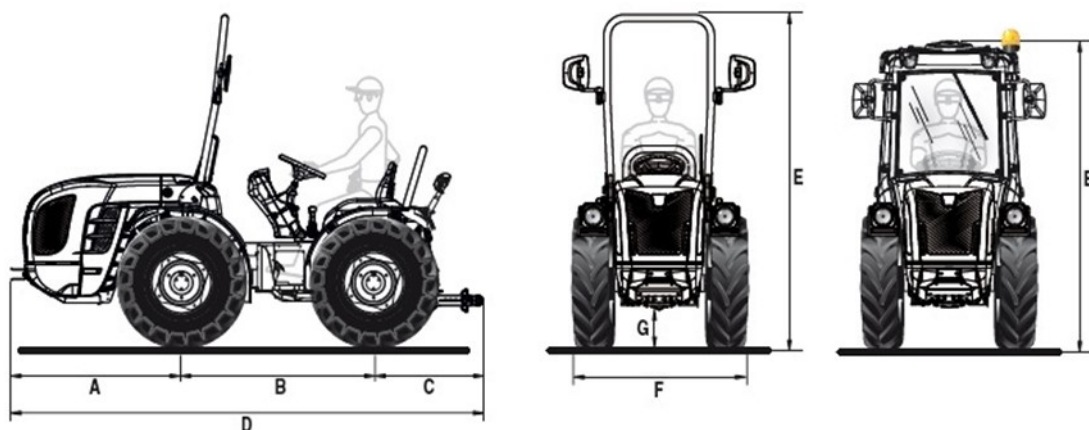

	7.00-18	280/70R1 8	280/70R1 8 Galaxy Garden	250/80-18	280/70R1 8	280/70R1 8 Galaxy Garden	320/65R1 8	31x15.50- 15 XTC	31x15.50- 15 STG
L Dæk bredde (mm)	178	265	265	240	282	282	319	368	394
A min/max (mm)	972	1005	1005	996 / 1312	1074 / 1324	1074 / 1324	1074 / 1324	1208	1208
F min/max (mm)	1150	1270	1270	1236 / 1552	1349 / 1599	1349 / 1599	1393 / 1643	1576	1602

# FERRARI MIZAR DUALSTEER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	MIZAR 70 DUALSTEER®
<b>MOTOR</b>	Kohler KDI 2504 TCR
Antal cylindre	4 / 16 ventiler
Displacement (cc)	2482
Indsugning	Turbo / Intercooler
Brændstof	"Common rail" direkte injektion - 2000 bar
Emissionsniveau	Fase V
Effekt (kW/hk)	46 / 63
Nominel hastighed (omdrejningstal)	2600
Maks. motivmoment (Nm/rpm)	205 / 1500
<b>Styring af motorens hastighed</b>	Elektronisk justering af motorens omdrejninger via en konsol med funktioner til: forøgelse og reduktion af motorens omdrejninger, fastholdelse og genkald af det indstillede omdrejningstal, afbryde og skifte til tomgang
Køling	Vand kølet
Tankkapacitet (l)	54
RAMME	Oscillerende integreret ramme ( $\pm 15^\circ$ ) OS-FRAME og Dual Steer styring
<b>TRÆKKRAFT</b>	Permanent firehjulstræk
<b>TRANSMISSION</b>	24-trins synkroniseret gearkasse: 12 frem og 12 bak med synkroniseret vendegear
Min/max rejsehastighed (km/t)	0.7 / 35
<b>Transmission kobling</b>	Flere plader i oliebad med elektronisk styret. Power Clutch System til at tilkoble gear og vendegear uden at bruge koblingspedalen. PRO-ACT System kobling pedal med Easy plus™ assisteret tilkobling. Smart Brake &Go funktion til automatisk koblings kontrol med kun bremsepedalen.
<b>DIFFERENTIALE</b>	For og bag med elektro hydraulisk styring
AKSLER	For og bag med planetgear
<b>PTO</b>	Uafhængig af gearkassen og synkroniseret med drevet. Sikkerhed hydraulisk bremse for at stoppe PTO
PTO kobling	Elektrohydraulisk styrede flere plader i oliebad
PTO-rotationshastighed (omdrejninger pr. minut)	540/540E

# FERRARI MIZAR DUALSTEER

<b>HYDRAULISK SYSTEM</b>	Dobbelt kredsløb med uafhængige pumper og oliekløler
Hydraulisk pumpeflow til servostyring og koblings funktioner (l/min)	13
Hydraulisk pumpeflow til lift og hydraulik ventilerventiler (l/min)	37 L (Ekstra udstyr. Overstørrelse pumpe med 48 l/min )
Maksimalt hydraulisk tryk ( Bar)	180
Hydraulik udtag	Mekanisk styret
Standard	1 dobbelt virkende + Fri retur ( i alt 3 hydraulikudtag)
Ekstra udstyr	Ved lift: Op til 2 dobbelt virkende hydraulik udtag, hvoraf 1 i 4-position med flyd / lås og fri retur (i alt 7 hydraulikudtag)
<b>Joystick (ekstra udstyr)</b>	Proportional elektronisk styring af lift og hydraulik udtag bestående af: 1 kontinuerligt flow med justerbar strømningshastighed og fri retur, 4 DE (dobbelt virkende hydraulik (ventiler erstatter de standard monterede) og overstørrelse hydraulikpumpe (i alt 10 hydrauliske udtag) Potentiometer til justering af joystick følsomhed. Fjernbetjening af lift Opbevaring armlæn.
<b>LIFT I BAG</b>	Standard: med to eksterne stempler
3-punkts redskab lift	Standard: Normal koblinger kat. 1. Ekstra udstyr.: Hurtig skift kat. 1 (arme kan ikke justeres i længden) eller L formede arme med hurtig skift kat. 1 og 2, arme, der kan justeres i længde og kroge, der kan justeres i bredden
Topstang	Standard: med manuel justering - Ekstra udstyr. Hydraulisk topstang
Løftekapacitet i løfteøjne (kg)	1900
<b>ELEKTRISK SYSTEM</b>	Batteri 80 Ah / 12 V - Generator 95 A
<b>Standardudstyr</b>	Køretøjsstyringsenhed (VCU), FULL LED-gadebelysning og indikatorsystem, front LED-arbejdslys, 7-polet trailerstik og 3-benet stik
<b>KØRESTILLING</b>	Vendbar med roterende platform affjedret på støjdæmpende ophæng. Ophængte pedaler monteret på det roterende kontroltårn
Rat	Højde justerbart
Sæde	Med gasfjederassisteret vippe, sikkerhedssele og sæde kontakt. Standard: komfortsæde med justerbar fjederspænding i henhold til operatørens vægt - Ekstra udstyr. »Kab sæde« eller sæde med luft affjedringsfjeder

# FERRARI MIZAR DUALSTEER

<b>BREMSE</b>	Flere plader i oliebad med hydrostatisk kontrol, der virker på baghjulene
Parkeringsbremse	Med håndtag, der virker på bremsen
<b>STYRETØJ</b>	Dualsteer® 4-cylindret styresystem. Hydrostatisk
<b>SIKKERHED</b>	Godkendt styrtbøjle med gasdæmper til at gøre det let at ligge den ned samt rejse den op igen
<b>KABINE</b> (Ekstra udstyr)	Godkendt og lydisoleret med enkelt stykke ramme med 4 stolper monteret på støjdæmpende ophæng. LED roterblink og stof sæde. Fås med ventilations- og varmesystem (VISTA-model) eller med aircondition, tryk og godkendt kat.4 (VISTA PRO-model). FULD LED arbejdslys på 4 sider, valgdard på VISTA PRO. Ekstra udstyr: aktive kulfiltrefri på VISTA og sta
<b>INSTRUMENTBRÆT</b>	Med TFT farvedisplay viser: driftstimer, motor omdrejninger, fart, PTO omdrejninger, partikelfilter tilstopning niveau, øjeblikkeligt brændstofforbrug, batterispænding og strømtilførsel. Analog instrumentering komplet med motorens omdrejninger, motorens kølevæsketemperatur og indikator for brændstofniveau. Advarselslamper og horn
DÆK	7.00-18 * 250/80-18 * 280/70R18 * 280/70R18 Galaxy Garden * 320/65R18 * 340/65R18 * 260/70R20 * 31x15.50-15 XTC eller STG * 33x15.50-15 XTC * 300/70R20 * 300/70R20 Galaxy Garden * 250/85R20 * 280/70R20 * 280/70R20 Pneu-Trac
<b>VOGN TRÆK</b> (standard)	Front - Bageste CUNA kat. B justerbar i højden
Ekstra udstyr	EØF Bageste bugsering krog eller EØF med Slider ramme eller CUNA med Slider ramme eller trækstang med Slider ramme
<b>VÆGT</b>	
Med sikkerheds bøjle (kg)	1830
Med kabine (kg)	1960
Ekstra udstyr	Frontkofanger, roterblink, arbejdslys bag,, front vægt 110 kg, hjulvægt 45 kg hver (til 18" hjul) og 50 kg hver (til 20" hjul)